

**Baureihe:** Cube  
**Artikel-Nr.:** 8606004



Die LED-Leuchte vom Typ Cube ist eine robuste Aufbauleuchte für den direkten Einsatz in Bearbeitungszentren. Dank ihres kompakten und platzsparenden Designs kann sie auch in Bearbeitungszentren montiert werden, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.


- Resistent gegen Wasser, Kühlschmierstoffe, Öle durch IP67-Konformität
- Resistent gegen Schweißspritzer bei Funkenflug durch Aluminium-Druckgussgehäuse
- Schock und Vibrationsfest
- Aktives Temperaturmanagement zur Sicherung einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden

#### Zubehör



Montagewinkel für Cube  
Art.-Nr. 8605963

**Baureihe:** Cube  
**Artikel-Nr.:** 8606004

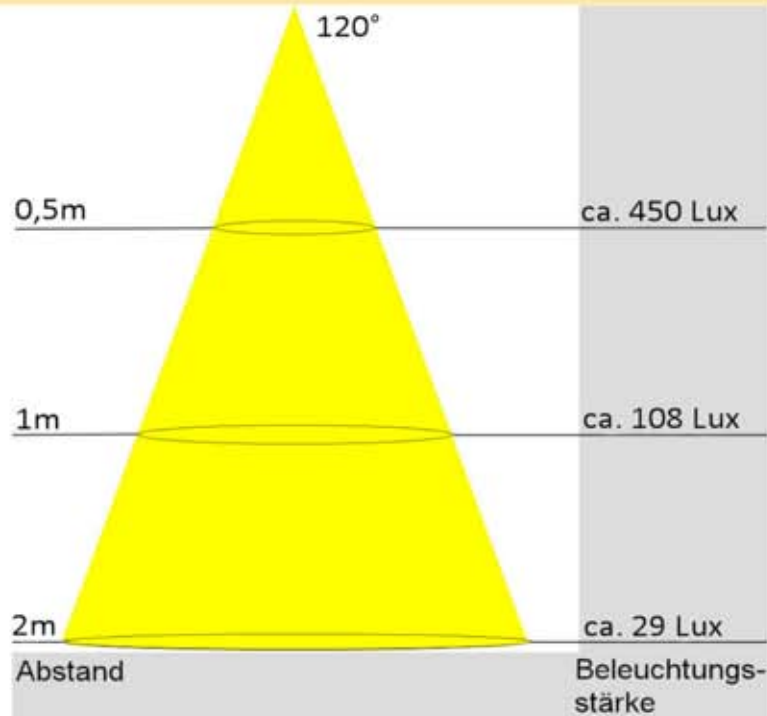


#### Lichttechnische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Lichtfarbe		kaltweiss
Farbwiedergabeindex	Ra	-
Lichtstrom	lm	-
Abstrahlwinkel	°	120

#### Elektrische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Betriebsspannung Minimum	V	16,8
Betriebsspannung Maximum	V	45
Nennspannung	V	24
Nennstrom	mA	250
Nennleistung	W	4

**Baureihe:** Cube  
**Artikel-Nr.:** 8606004

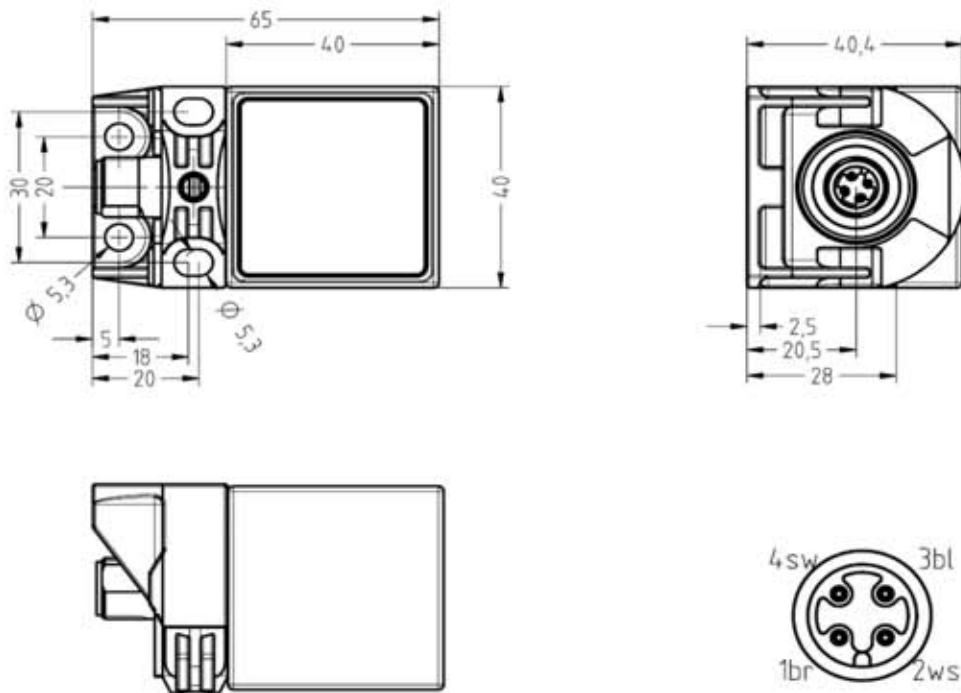

### Mechanische Daten

Beschreibung	Einheit	Wert
Abdeckung-Werkstoff		ESG
Anschlussstecker-Typ		ESCHA M8-Stecker (60)
Gehäuse		Aluminium
Montagevariante		-
Gewicht	KG	0,200
Schutzart frontseitig		IP67
Schutzart rückseitig		IP67

### Umweltbedingungen

Beschreibung	Einheit	Wert
Lebensdauer	h	50000
Umgebungstemperatur ta-min.	°C	-40
Umgebungstemperatur ta-max.	°C	50
Lagertemperatur min.	°C	-40
Lagertemperatur max.	°C	80